CHIEF AGRI

FARMIX

chráníme vaši úrodu

Velkokapacitní obilná sila

Maximální zatížení vrcholu sila až 22 680 kg a individuální řešení podle seismických a povětrnostních podmínek

Spolehlivé. Otestované. Opravdové.

www.farmix.cz

JEDINEČNÁ PEVNOST A ODOLNOST

„W“ výztuhy jsou lídrem soutěže v pevnosti

„W“ vyztužovací systém poskytuje podporu vertikálního zatížení. Tím umožňuje snadnou oporu lávek a dopravníků vedenými nad sily. Díky výztuhám „W“ mohou stěny sila dosahovat výšky přes 30 m.

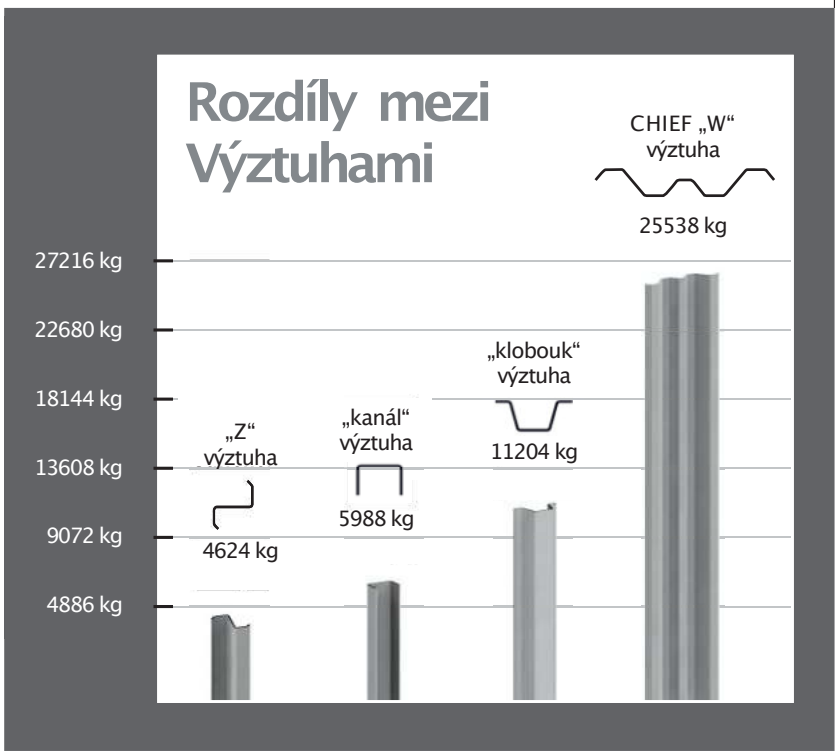

Spojení „desky s deskou“ zajišťuje pozitivní přenesení složitého střihového zatížení do unikátních „W“ výztuh na silech, při postupném plnění sil obilím a narůstajícím zatížení vnitřních stěn.

Pevnost a trvanlivost

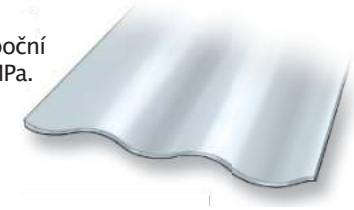

CHIEF vyrábí vysoce kvalitní vlnité boční stěny z oceli s pevností o síle 483 MPa. Boční stěny jsou opatřeny šrouby o průměru 5/16 a 7/16 palce třídy 8 s kuželovými těsnícími podložkami a ozubenými maticemi.

CHIEF dodává na silech tyto povrchy jako standard, a proto vám sila CHIEF budou sloužit dlouhou dobu.

- Střešní plechy s G140 (425 g/m^2) galvanickým povrchem. (O 56 % silnější vrstva v porovnání s G90)
- Boční stěny a výztuhy s G115 (350 g/m^2) galvanickým povrchem. (O 28 % silnější vrstva ve srovnání s G90 (275 g/m^2)
- Šrouby a ozubené matice jsou proti korozi testovány v solné mlze (1000 hod).

Kratší doba montáže

Unikátní boční stěny sil CHIEF vysoké 107,7 cm vyžadují méně prstenců, svárů a vyztužení než nižší boční stěny sil konkurenčních firem. V kombinaci s exkluzivní výztuží „W“ nabízejí sila CHIEF nepřekonatelnou pevnost a zároveň snižují náklady na montáž.

Kotvící systém poskytuje pevnou základnu

Speciální konstrukce kotvy CHIEF pevně spojující boční stěnu se základovou deskou zajišťuje vysokou odolnost proti bočnímu pohybu a zvedání.

Větrná a seismická vylepšení k dispozici

Všechna sila CHIEF jsou navržena podle normy ASCE 7–10 a mohou být vylepšena tak, aby vydržela environmentální zatížení specifické pro extrémní podmínky v extrémních oblastech.

5letá záruka

Na sila CHIEF se vztahuje 5letá záruka.
Další informace o zárukách získáte od společnosti FARMIX a.s. – zástupce společnosti CHIEF AGRI.

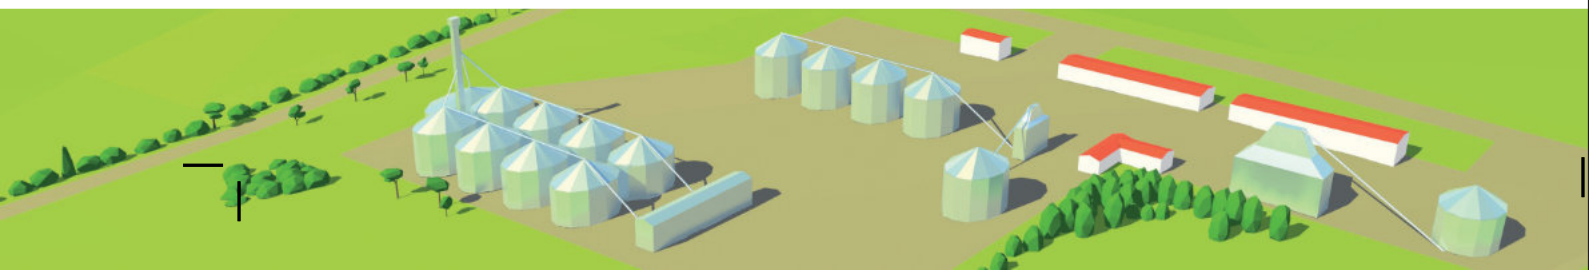

ŠPIČKOVÉ DESIGNOVÉ VLASTNOSTI

Patentovaná konstrukce bočního výpadu zvyšuje pevnost a rychlost vyskladňování

Se systémem bočního vyskladňování CHIEF lze vyskladňovat přímo do nákladních automobilů výkonem až 1020 t/hod. Nový systém bočního vyskladňování CHIEF posiluje stěnu sila a směřuje obilí od stropu přímo k bočnímu výpadu.

K dispozici jsou tři velikosti, aby vyhovovaly vašim potřebám.

- 14“ výpusť – 255 t/hod
- 18“ výpusť – 510 t/hod
- 24“ výpusť – 1020 t/hod

dveře pro snadný přístup

CHIEF nabízí jedno-prstencové dveře nebo dvou-prstencové „snadno průchozí“ dveře. Obě varianty mají jednoduchý západkový systém, který umožňuje bezproblémový vstup bez nutnosti odstranění příčných vazeb nebo spojovacích tyčí. Jedno-prstencové dveře měří 0,66 m na šířku a jsou vysoké 0,96 m. Velké „snadno průchozí“ dvou-prstencové dveře jsou široké 0,66 m a vysoké 1,57 m. Rámy dveří jsou žárově pozinkovány pro vynikající odolnost proti korozi.

Volitelné dveře drive in BoBCat

Tyto pohodlné dveře měří na šířku 2,16 m na výšku 2,68 m a jsou žárově pozinkovány pro vynikající odolnost proti korozi.

Ventilátory a střešní odtahové ventilátory

CHIEF nabízí nejucelenější program střešních výfukových potrubí. Všechny ventilátory lze snadno nainstalovat. Jsou navrženy tak, aby se minimalizovalo usazování cizích předmětů a tvorba ledu.

Ventilátory „husí krk“

3800 CFM ventilátor sila „houba“ je o 42,8 % větší než standardní střešní větrací otvory, čímž se sníží počet potřebných větracích otvorů.

Ventilátor „houba“

K dispozici jsou střešní odtahové ventilátory o výkonu 0,37 kW a 1,5 kW

VÍCE BEZPEČNOSTNÍCH A ČASOVĚ ÚSPORNÝCH PRVKŮ

Žebříky, plošiny a bezpečnostní klece

Velkokapacitní obilná sila CHIEF nabízejí standardní pozinkované vnitřní/vnější žebříky. Plošiny a bezpečnostní klece pro žebříky jsou standardní a splňují požadavky BOZP.

uzamykatelný přístup k žebříku

Tato bezpečnostní funkce zabraňuje neoprávněnému přístupu k žebříku.

Střešní schody

Schodiště se zábradlím umožňuje bezpečnější a pohodlnější přístup od kraje k vrcholu sila.

Střešní ochozy u sil

Tyto střešní ochozy jsou vybaveny zábradlím a poskytují dostatečnou šířku pro snadný pohyb a snadný přístup k ventilátorům či otvorům. To uživateli ulehčuje jejich údržbu.

Ochoz na horní části stěny

Ochoz ve střední části střechy sila

Plošiny u vpádů do sil o průměru prstenců 1,8 a 3,6 m

Vrchol střechy lze dosáhnout bezpečněji a jednodušeji pomocí plošin, které splňují požadavky BOZP. Jsou dostatečně široké pro snadný pohyb a jsou vybaveny protiskluznou deskou se zábradlím pro zvýšenou bezpečnost.

inspekční střešní dveře jsou přístupné ze střešní plošiny

CHIEF nabízí jednoduché nebo dvojité plošiny. Každá z těchto plošin umožní obsluze zůstat bezpečně stát při kontrole obilí přes střešní kontrolní dveře.

Systém monitorování obilí

CHIEF AGRI je distributorem vysoce sofistikovaných produktů na monitorování skladovaného obilí, od jednoduché ruční monitorovací jednotky až po kompletní, počítačem řízené systémy pro spravování obilí.

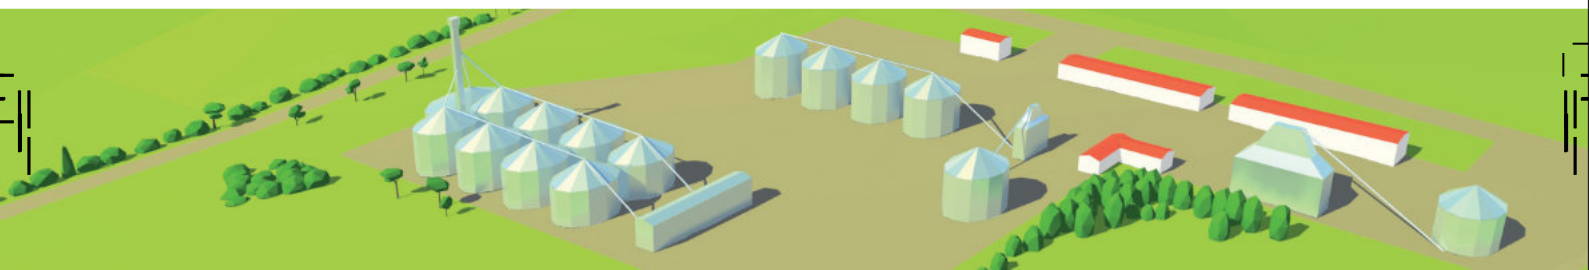

PRO SPLNĚNÍ VAŠICH SPECIFICKÝCH POTŘEB VÍCE VARIANT STŘECH!

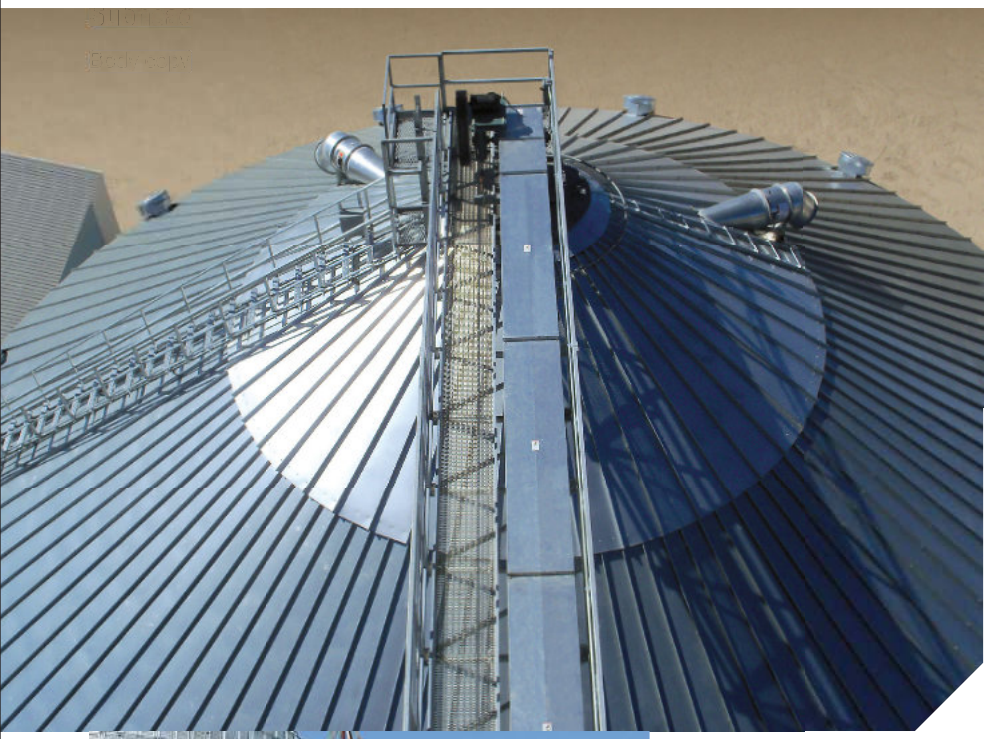

1,8 nebo 3,6metrové vpády do sila na nové střeše CHIEF 50K umožňují zvýšené zatížení a lepší podporu pro většinu velkých dopravníků.

Konstrukce střechy ChieF zvyšuje možnost maximálního zatížení na velkých silech ChieF až na 22 680 kg.

CHIEF nabízí široký výběr standardních a volitelných střech, které splňují požadované maximální zatížení pro konkrétní provoz, geografickou polohu a zatížení sněhem. (Viz typy střech – tabulka níže.) Střecha 50K může mít na silech CB30 a CB34 navýšené maximální zatížení až na 22 680 kg.

Potřebu přídavné podpůrné věže a lávky můžou eliminovat střechy 50K

Střechy 50K s 1,8 nebo 3,6metrovými vpády do sila podpírají většinu dopravníků o výkonu až 1 530 t/hod. Tím se vyloučí nutnost mít překlenovací lávku přes střechu sila a instalace další podpěrné věže a lávky.

Rychlejší plnění sil díky silnějším 50K střechám

Díky vyšším kapacitám zatížení vrcholu umožňuje střecha 50K s 3,6metrovým vpádem do sila zákazníkům používat dopravníky s větším výkonem pro rychlejší plnění sil.

Střešní panely jsou vybaveny konstrukcí J–žebrování

Střešní panely jsou z kvalitní pozinkované oceli propojené konstrukcí J–žebrování 6,35 cm, která zajišťuje vynikající pevnost a zkracuje dobu výstavby.

Model sila #	Velikost vrcholu (m)	Sněhové zatížení (kg/m²)	Zatížení vrcholu (kg)	Standardní	Volitelné
CB12	1	146,47	7257	Standard	
	1,8	195,30	11340		Volitelné
CB13	1	146,47	7257	Standard	
CB14	1	146,47	7257	Standard	
	1,8	195,30	11340		Volitelné
CB16	1	146,47	7257	Standard	
	1,8	195,30	11340		Volitelné
CB18	1	146,47	13608	Standard	
CB20	1	122,06	4536		Volitelné
	1	195,30	13608	Standard	
CB22	1	122,06	4536		Volitelné
	1	195,30	13608	Standard	
CB24	1	195,30	18144	Standard	
	1	122,06	4536		Volitelné
CB26	1	122,06	11340		Volitelné
	1	195,30	18144	Standard	
CB30	1	195,30	11340	Standard	
	1	122,06	11340		Volitelné
	1	195,30	22680		Volitelné
	3,6	195,30	22680		Volitelné
CB34	1	195,30	11340	Standard	
	1	122,06	11340		Volitelné
	1	195,30	22680		Volitelné
	3,6	195,30	22680		Volitelné

VELKOKAPACITNÍ SILO CHIEF VyROBENÉ DLE VAŠICH POTŘEB

První v tomto odvětví, kdo vyrobil silo z vlnité oceli na milion bušlů (35 239 m³).

CB45–15

Průměr: 42,4 m
Výška stěny: 16,2 m
Celková výška: 27,3 m
Objem (bez střechy): 17 437 t
Objem (se střechou): 21 500 t

CB45–16

Průměr: 42,4 m
Výška stěny: 17,2 m
Celková výška: 28,4 m
Objem (bez střechy): 18 602 t
Objem (se střechou): 22 665 t

CB45–17

Průměr: 42,4 m
Výška stěny: 18,3 m
Celková výška: 29,5 m
Objem (bez střechy): 19 766 t
Objem (se střechou): 23 829 t

CB45–18

Průměr: 42,4 m
Výška stěny: 19,4 m
Celková výška: 30,5 m
Objem (bez střechy): 20 930 t
Objem (se střechou): 24 993 t

CB45–19

Průměr: 42,4 m
Výška stěny: 20,5 m
Celková výška: 31,6 m
Objem (bez střechy): 22 095 t
Objem (se střechou): 26 158 t

CB45–20

Průměr: 42,4 m
Výška stěny: 21,56 m
Celková výška: 32,69 m
Objem (bez střechy): 23 259 t
Objem (se střechou): 27 322 t

Všechna sila CB45 mají standardní zatížení 22 680 kg. Větší sila než CB45 jsou k dispozici, prosím kontaktujte zástupce CHIEF AGRI pro podrobnosti.

		Výška		Skladov. kapacita	
Ø	Model sila #	Stěny (m)	Celková (m)	Naplněno po vrchol (t)	Naplněno po vrchol (m³)
Všechny průměry (11,3 m)	CB12-10	10.78	13.93	903	1182
	CB12-11	11.85	15.01	986	1290
	CB12-12	12.93	16.09	1069	1399
	CB12-13	14.01	17.17	1151	1507
	CB12-14	15.09	18.24	1234	1616
	CB12-15	16.17	19.32	1317	1724
	CB12-16	17.24	20.40	1400	1832
	CB12-17	18.32	21.48	1483	1941
	CB12-18	19.40	22.56	1565	2049
	CB12-19	20.48	23.63	1648	2158
	CB12-20	21.55	24.71	1731	2266
	CB12-21	22.63	25.79	1814	2374
	CB12-22	23.71	26.87	1897	2483
Všechny průměry (12,3 m)	CB13-10	10.78	14.21	1067	1397
	CB13-11	11.85	15.28	1165	1524
	CB13-12	12.93	16.36	1262	1652
	CB13-13	14.01	17.44	1359	1779
	CB13-14	15.09	18.52	1456	1906
	CB13-15	16.17	19.59	1553	2033
	CB13-16	17.24	20.67	1650	2160
	CB13-17	18.32	21.75	1748	2288
	CB13-18	19.40	22.83	1845	2415
	CB13-19	20.48	23.91	1942	2542
	CB13-20	21.55	24.98	2039	2669
	CB13-21	22.63	26.06	2136	2796
	CB13-22	23.71	27.14	2233	2924
	CB13-23	24.79	28.22	2331	3051
Všechny průměry (13,2 m)	CB14-10	10.78	14.48	1247	1632
	CB14-11	11.85	15.56	1359	1779
	CB14-12	12.93	16.63	1472	1927
	CB14-13	14.01	17.71	1585	2074
	CB14-14	15.09	18.79	1697	2222
	CB14-15	16.17	19.87	1810	2369
	CB14-16	17.24	20.94	1923	2517
	CB14-17	18.32	22.02	2036	2664
	CB14-18	19.40	23.10	2148	2812
	CB14-19	20.48	24.18	2261	2959
	CB14-20	21.55	25.26	2374	3107
	CB14-21	22.63	26.33	2486	3255
	CB14-22	23.71	27.41	2599	3402
	CB14-23	24.79	28.49	2712	3550
	CB14-24	25.86	29.57	2824	3697
Všechny průměry (15,1 m)	CB16-10	10.78	15.02	1651	2161
	CB16-11	11.85	16.10	1798	2354
	CB16-12	12.93	17.18	1945	2547
	CB16-13	14.01	18.26	2093	2739
	CB16-14	15.09	19.33	2240	2932
	CB16-15	16.17	20.41	2387	3125
	CB16-16	17.24	21.49	2534	3317
	CB16-17	18.32	22.57	2681	3510
	CB16-18	19.40	23.64	2829	3703
	CB16-19	20.48	24.72	2976	3895
	CB16-20	21.55	25.80	3123	4088
	CB16-21	22.63	26.88	3270	4281
	CB16-22	23.71	27.96	3417	4473
	CB16-23	24.79	29.03	3565	4666
	CB16-24	25.86	30.11	3712	4859
	CB16-25	26.94	31.19	3859	5051
	CB16-26	28.02	32.27	4006	5244
Všechny průměry (17 m)	CB18-10	10.78	15.33	2119	2773
	CB18-11	11.85	16.41	2305	3017
	CB18-12	12.93	17.49	2491	3261
	CB18-13	14.01	18.57	2677	3505
	CB18-14	15.09	19.64	2864	3749
	CB18-15	16.17	20.72	3050	3992
	CB18-16	17.24	21.80	3236	4236
	CB18-17	18.32	22.88	3423	4480
	CB18-18	19.40	23.95	3609	4724
	CB18-19	20.48	25.03	3795	4968
	CB18-20	21.55	26.11	3981	5212
	CB18-21	22.63	27.19	4168	5456
	CB18-22	23.71	28.27	4354	5699
	CB18-23	24.79	29.34	4540	5943
	CB18-24	25.86	30.42	4727	6187
	CB18-25	26.94	31.50	4913	6431
	CB18-26	28.02	32.58	5099	6675
	CB18-27	29.11	33.68	5285	6919
	CB18-28	30.18	34.75	5471	7163

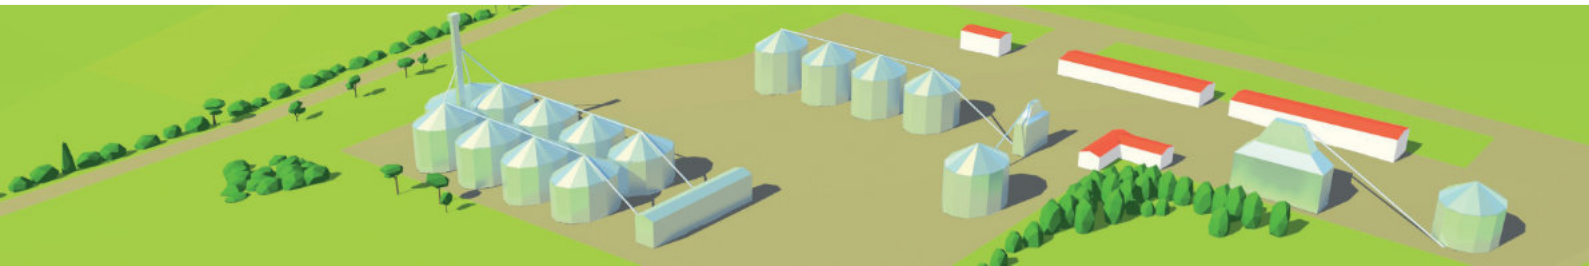

Ø	Model sila #	Výška Stěny (m)	Výška Celková (m)	Skladov. kapacita Naplněno po vrchol (t)	Skladov. kapacita Naplněno po vrchol (m³)
Všechny průměry (18,9 m)	CB20-10	10.78	15.88	2651	3470
	CB20-11	11.85	16.95	2881	3771
	CB20-12	12.93	18.03	3111	4072
	CB20-13	14.01	19.11	3341	4373
	CB20-14	15.09	20.19	3571	4675
	CB20-15	16.17	21.27	3801	4976
	CB20-16	17.24	22.34	4031	5277
	CB20-17	18.32	23.42	4261	5578
	CB20-18	19.40	24.50	4491	5879
	CB20-19	20.48	25.58	4721	6180
	CB20-20	21.55	26.65	4951	6481
	CB20-21	22.63	27.73	5181	6782
	CB20-22	23.71	28.81	5411	7083
	CB20-23	24.79	29.89	5641	7384
	CB20-24	25.86	30.96	5871	7685
	CB20-25	26.94	32.04	6101	7986
	CB20-26	28.02	33.12	6331	8287
	CB20-27	29.10	34.20	6561	8588
	CB20-28	30.18	35.28	6791	8889
	CB20-29	31.25	36.35	7021	9190
Všechny průměry (20,7 m)	CB22-10	10.78	16.42	3251	4256
	CB22-11	11.85	17.50	3529	4620
	CB22-12	12.93	18.58	3808	4984
	CB22-13	14.01	19.65	4086	5348
	CB22-14	15.09	20.73	4364	5713
	CB22-15	16.17	21.81	4643	6077
	CB22-16	17.24	22.89	4921	6441
	CB22-17	18.32	23.97	5199	6806
	CB22-18	19.40	25.04	5477	7170
	CB22-19	20.48	26.12	5756	7534
	CB22-20	21.55	27.20	6034	7898
	CB22-21	22.63	28.28	6312	8263
	CB22-22	23.71	29.35	6591	8627
	CB22-23	24.79	30.43	6869	8991
	CB22-24	25.86	31.51	7147	9355
	CB22-25	26.94	32.59	7425	9720
	CB22-26	28.02	33.66	7704	10084
	CB22-27	29.10	34.74	7982	10448
	CB22-28	30.18	35.84	8260	10812
	CB22-29	31.25	36.90	8539	11177
	CB22-30	32.33	37.98	8817	11541
Všechny průměry (22,6 m)	CB24-10	10.78	16.97	3920	5132
	CB24-11	11.85	18.04	4252	5565
	CB24-12	12.93	19.12	4583	5999
	CB24-13	14.01	20.20	4914	6432
	CB24-14	15.09	21.28	5245	6866
	CB24-15	16.17	22.35	5576	7299
	CB24-16	17.24	23.43	5908	7733
	CB24-17	18.32	24.51	6239	8166
	CB24-18	19.40	25.59	6570	8600
	CB24-19	20.48	26.67	6901	9033
	CB24-20	21.55	27.74	7232	9467
	CB24-21	22.63	28.82	7563	9900
	CB24-22	23.71	29.90	7895	10334
	CB24-23	24.79	30.98	8226	10767
	CB24-24	25.86	32.05	8557	11201
	CB24-25	26.94	33.13	8888	11635
	CB24-26	28.02	34.21	9219	12068
	CB24-27	29.10	35.29	9551	12502
	CB24-28	30.18	36.36	9882	12935
	CB24-29	31.25	37.44	10213	13369
	CB24-30	32.33	38.52	10544	13802

Ø	Model sila #	Výška Stěny (m)	Výška Celková (m)	Skladov. kapacita Naplněno po vrchol (t)	Skladov. kapacita Naplněno po vrchol (m³)
Všechny průměry (24,5 m)	CB26-10	10.78	17.51	4661	6102
	CB26-11	11.85	18.59	5050	6610
	CB26-12	12.93	19.67	5439	7119
	CB26-13	14.01	20.74	5827	7628
	CB26-14	15.09	21.82	6216	8137
	CB26-15	16.17	22.90	6605	8645
	CB26-16	17.24	23.98	6993	9154
	CB26-17	18.32	25.05	7382	9663
	CB26-18	19.40	26.13	7771	10172
	CB26-19	20.48	27.21	8159	10681
	CB26-20	21.55	28.29	8548	11189
	CB26-21	22.63	29.37	8937	11698
	CB26-22	23.71	30.44	9326	12207
	CB26-23	24.79	31.52	9714	12716
	CB26-24	25.86	32.60	10103	13225
	CB26-25	26.94	33.68	10492	13733
	CB26-26	28.02	34.75	10880	14242
	CB26-27	29.11	35.86	11268	14750
	CB26-28	30.18	36.88	11656	15258
	CB26-29	31.25	37.99	12046	15768
	CB26-30	32.33	39.06	12435	16277
Všechny průměry (28,3 m)	CB30-10	10.78	18.60	6366	8333
	CB30-11	11.85	19.68	6884	9011
	CB30-12	12.93	20.75	7401	9688
	CB30-13	14.01	21.83	7919	10366
	CB30-14	15.09	22.91	8436	11043
	CB30-15	16.17	23.99	8954	11720
	CB30-16	17.24	25.07	9471	12398
	CB30-17	18.32	26.14	9989	13075
	CB30-18	19.40	27.22	10506	13752
	CB30-19	20.48	28.30	11024	14430
	CB30-20	21.55	29.38	11541	15107
	CB30-21	22.63	30.45	12059	15785
	CB30-22	23.71	31.53	12576	16462
	CB30-23	24.79	32.61	13094	17139
	CB30-24	25.86	33.69	13611	17817
	CB30-25	26.94	34.76	14129	18494
	CB30-26	28.02	35.84	14646	19171
	CB30-27	29.10	36.92	15164	19849
	CB30-28	30.18	38.00	15681	20526
	CB30-29	31.25	39.08	16199	21204
	CB30-30	32.33	40.15	16716	21881
Všechny průměry (32,05 m)	CB34-10	10.78	19.69	8383	10974
	CB34-11	11.85	20.77	9048	11844
	CB34-12	12.93	21.84	9713	12714
	CB34-13	14.01	22.92	10377	13584
	CB34-14	15.09	24.00	11042	14454
	CB34-15	16.17	25.08	11707	15324
	CB34-16	17.24	26.15	12371	16194
	CB34-17	18.32	27.23	13036	17064
	CB34-18	19.40	28.31	13701	17934
	CB34-19	20.48	29.39	14365	18804
	CB34-20	21.55	30.46	15030	19674
	CB34-21	22.63	31.54	15695	20544
	CB34-22	23.71	32.62	16360	21414
	CB34-23	24.79	33.70	17024	22284
	CB34-24	25.86	34.78	17689	23154
	CB34-25	26.94	35.85	18354	24024
	CB34-26	28.02	36.93	19018	24894
	CB34-27	29.10	38.01	19682	25764
	CB34-28	30.18	39.09	20348	26635

POZNÁMKA: Série sil CB12–CB45 jsou standardně dodávány se sklonem střechy v průměru 30°, jak je uvedeno. Viz graf na straně 2 pro standardní a volitelnou velikost střešních prstenců, jejichž velikosti odpovídají kapacitě zatížení pro sila CB12–CB34.

POZNÁMKA: Kapacita v t je založena na hustotě 721 kg/m³. Všechny údaje jsou založeny na 6% faktoru zhutnění a násypném úhlu 28°.

CHIEF AGRI

TRyCHTÝŘOVÁ SILA

trychtýřová sila jsou skvělou volbou za výjimečnou cenu.

Trychtýřová sila CHIEF AGRI nabízejí stejně snadnou instalaci a bezkonkurenční pevnost jako velkokapacitní obilná sila CHIEF. Jsou vyrobena z nejkvalitnějších materiálů a poskytují dlouhodobou spolehlivost a spokojenost, kterou jste od sil CHIEF očekávali. Pro různá použití skladování (mokré skladování, suché skladování, jako manipulační silo apod.) kontaktujte FARMIX a.s., abyste maximalizovali své peníze uložené v obilí.

- Exkluzivní venkovní „W“ výztuha CHIEF je navržena tak, aby unesla téměř dvojnásobek hmotnosti oproti jiným typům výztuh.
- Trychtýřová sila CHIEF využívají standardně lakovanou nebo žárově zinkovanou konstrukci se svařovanými nohami a kruhovými nosníky. Pro variantu podjezdového sila je k dispozici „Super konstrukce“.
- Všechny střešní panely jsou pozinkovány G140 (425 g/m^2).
- Boční stěny a výztuhy jsou pozinkovány G115 (350 g/m^2) pro vynikající odolnost proti korozi.
- S využitím čtyř panelů na boční konstrukci poskytuje konstrukce střechy s „V“ žebrováním standardní maximální hmotnost (od 1360 do 3409 kg).
- Trychtýřová sila CHIEF jsou standardně dodávána s 45° kónusem násypky a 0,4 m velkým vypouštěcím otvorem. Sériově mohou být dodávána sila s menším než 45° sklonem násypky, ale i s větším, 60°.
- Na trychtýřová sila CHIEF se vztahuje 5letá záruka. Další informace o zárukách získáte od společnosti FARMIX a.s. – zástupce společnosti CHIEF AGRI.

CHIEF INDUSTRIES uspokojuje své zákazníky více než 60 let. Proč tedy svěřovat vaše potřeby manipulace a skladování obilí komukoli jinému?

CHIEF AGRI je divize CHIEF INDUSTRIES, Inc. založena v roce 1954. CHIEF INDUSTRIES, Inc. je diverzifikovaná organizace poskytující vyvážený sortiment výrobků a služeb prostřednictvím mnoha divizí a dceřiných společností.

Navštivte naše webové stránky: www.farmix.cz

trychtýřová sila s vnitřní násypkou jsou další volbou za výjimečnou cenu.

Stěna až na zem zcela obklopuje násypku, která tak lépe izoluje obilí. Ke zvedání sila není potřeba jeřáb a montáž včetně násypky probíhá s obvyklými zvedacími zařízeními.

Standardní sklon násypky je 45° a 60°.



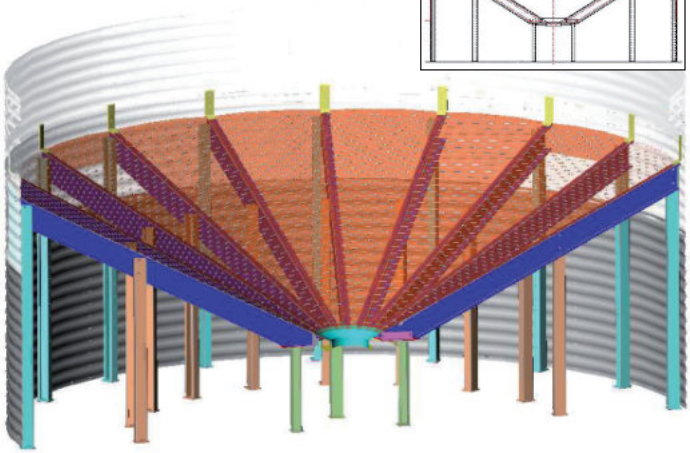

Perforovaná násypka pro lepší provzdušnění se sklonem 32°.

FARMIX a.s., Radomyšl 89
telefon: +420 606 651 950
e-mail: farmix@farmix.cz